

## MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

### ŚCIANY

Zaprojektowano ściany w systemie suchej zabudowy podkójnie opływane płytami G-K (wodoodporne), wypełnione wełną mineralną grub.

Wygotowane kabiny WC szklanymi oszklowymi z PLYTY HPL w systemie AL-SANIT SOLARI z pełnym wyposażeniem systemowym - łączniki, okucia, łączniki, klamki, zamki itd. Kolor: szary RAL 7015

### PLYTKI

Płytki ściema - OPCOZNO PLETTE, kolor: biały, satynowy, 30x60cm.

Fuga - alabastrowa Ceresit CE 40 z formiug Color Perfect, kolor: biały, szer: 1,0mm

Płytki podłogowe Paradyz - Techni Silver Gres SxL, Raki: Mal. 59, 6x59, 6xmm, R10

Fuga - alabastrowa Ceresit CE z formiug Color Perfect, kolor: szary, szer: 1,5mm

Na styku płytek ściennych i gresu zastosować szczelną 3-5mm i wypełnić silikonem sanitarnym Ceresit CS 25 z technologią MICROPROTECT.

Należy zastosować aluminiowe listwy progowe (kolor srebrny), kształt "T", w miejscu styku gresu oraz warstwy podłogowej komunikacji

### SUFITY

Sufity podklejane Rockfon Błanka

krągły D

- wymiar modułowy 600x600x20mm

- system montażu - ROCKFON System XL T24D

- kolor: biały

- tekstura - matowa gładka

### BLATY

Blaty umywalkowe z płyty HPL, grub. 12mm, kolor: jasnoszary. Wysokość okapnika 40cm. Krawędzie zamknięte. Otwory na umywalki i baterie wykonane wg wskazówek producenta armatury i zabezpieczyć silikonem sanitarnym (odczynn neutralny). W miejscu styku blatu ze ścianą należy użyć listwy przybłatowej w odcieniu blatu.

### DRZWI

Drzwi pełne wykonane okładziną HPL, dedykowane do pom. mokrych, kolor: szary RAL 7015, wyposażone w kratkę wentylacyjną z zamontowanym.

## ARMATURA SANITARNA

Montaż misek usłupowych i pisuarów na wolności stojących, podłojkowych stelażach TECSYSTEM. Przyściłki splukujące TECSYSTEM, podkójnie, wykonczenie: sial szcukolkowana.

Umywalki wolnowiązące KOŁO NOVA PRO 45cm, prostokątna, z otworem, z przelewem Miski usłupowe KOŁO NOVA PRO wisząca, lejąwa, owalna, 53cm + deska sedesowa NOVA PRO, owalna, antybakteryjna

Pisuary KOŁO NOVA PRO ze zintegrowanym ceramicznym stakiem

Zlewozmywak stalowy COCKLEEMIS PETRINA, 1 - komorowy bez ociekacza

Baterie umywalkowe START EDGE GROHE, chromowane

## WYPOSAŻENIE

W przedziałkach należy zamontować:

- dozowniki do mydła w pianie, poj. 400ml,

- kosze z owalną pokrywą Z1,

MERIDA STELLA oraz suszarki do rąk MERIDA SLIMSTAR. Wykończenie: sial malowa.

W kabinach WC należy zamontować:

- uchwyty na papier toaletowy,

- szczotki dow WC wiszące z uchwytem,

- w WC daniejskich kosze poj. 4,5l,

MERIDA STELLA, sial malowa.

Nad umywalkami należy zamontować lustra fazowane gr. 5mm, wpuszczane w płytki. Rozmiar do uzgodnienia z Inwestorem

## UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZASTAŃNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYM OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI NALEŻY WYJASNIĆ I UZGADNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.

2. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW OKIENNYCH DRZWIOWYCH I NASTALACYJNYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA DANEGO ELEMENTU WYMAGANYCH OTWORÓW MONTAŻOWYCH NA OSADZENIE DLA ZAPROJEKTOWANEGO ELEMENTU I EWENTUALNIE JE SKORYGOWAĆ.

3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADPORZĘDNA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.

4. W PRZYPADKU WAPLNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PŁACACH CZY OPRĘGACH NALEŻY ZAPOBIECZĄC SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJASNIENIE I ZACHOWANIEM PRZEMIDZANYCH PROCEDURE. EWENTUALNE BŁĘDY PROJEKTOWE ZAWARTÉ W DOKUMENTACJI NIE ZNAMAJĄ WYKONAWCY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEOPRAWNE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANICH WYMAKAJĄCEJ Z USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ORAZ INNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH, W TYM WARUNKÓW TECHNICZNYCH, NORM I ZASAD WIEDZY I SZUKI BUDOWLANEJ.

7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZMAJAZANA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ SPEŁNIĆ WYMAGI STANDARDU INWESTORA, A TAKŻE ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PROZ. I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I AROBARTY).

8. SZCZEGÓLNE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEMENIERNYCH INSTALACJI W BUDYWKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.


9. WSZELKIE NIEUŁĘTY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DETALE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZUKI BUDOWLANEJ ORAZ WYMAGANAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW W INFORMACJACH O TYM PROJEKTANTA.

10. MONTAŻ WYPOSAŻENIA WG ROZMAJAZAŃ SYSTEMOWYCH I WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW INSTALACJI.

12. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE SĄ OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAKAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE BRANŻOWE. W PRZECIWNYM RZĄE PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.

WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄC DO ROBÓT WEDŁUG NINIEJSZEGO PROJEKTU OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z JEGO PEŁNĄ TREŚCIĄ, ORAZ ŻE ZAWARTÉ W NIM ROZMAJAZAŃ TECHNICZNE SĄ DLA NIEGO ZROZUMIAŁE I CZYTELNE.

## LEGENDA

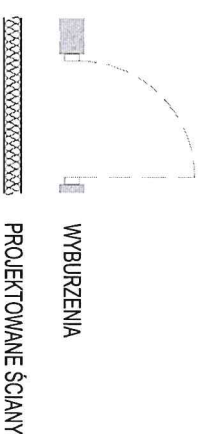

## INWESTOR:

**KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA**  
URZĄD SKARBOWY W OLESNICY  
UL. LWOWSKA 3A,  
56-400 Olesnica

## TEMAŃ: REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH

BRANŻA: ARCHITEKTURA  
KONCEPCJA

Architektura  
projektant mgr inż. arch. PAWEŁ RZĄDKOWSKI  
ul. nr. 61/09/01A, DS-1356  
specjalność architektura

## TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut - 3 piętro

SKALA 1:50

NR RYS. A3P

CZERWIEC 2021